


使用上の注意


- 1 スリングチェーンは「最大使用荷重」の範囲内でご使用ください。




- 2 スリングチェーンが、ねじれたり、もつれたりしたままご使用にならないでください。

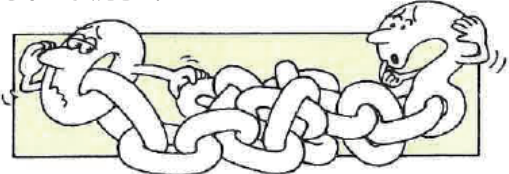


- 3 品物は必ずフックの中央で吊してください。

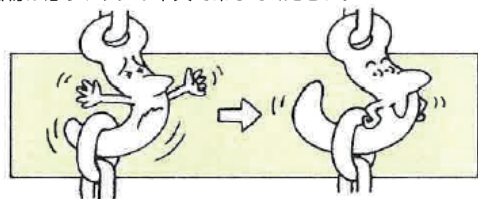

- 4 品物のかどにチェーンが当たるときは、チェーンに傷がつきやすくなりますので、柔らかい布などを当てて、品物を保護すると同時にチェーンも保護してください。

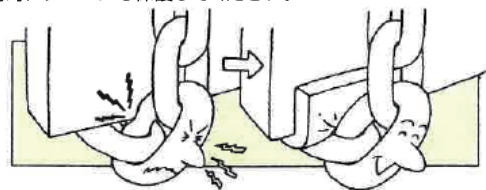

- 5 品物を吊り下げた状態のままで、長時間放置しないでください。

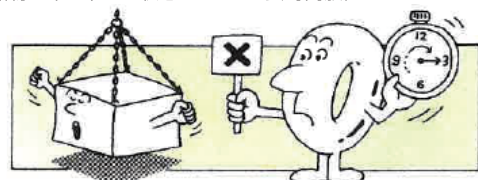

- 6 品物は、吊り上げる時にはゆっくりと、下ろす時には静かに。品物のためにも、チェーンのためにも。



- 7 品物は、うまくバランスするように吊ってください。




- 8 チェーンやフックを、ハンマーでたたくような無理な吊り方はしないでください。



- 9 チェーンの摩耗による使用限界径については、「保守点検要領書」を参照してください。



- 10 高温の雰囲気の下で使用する場合は、一度高温状態を使った後再び常温で使用する場合は、次の表で示すように最大使用荷重を変える必要があります。

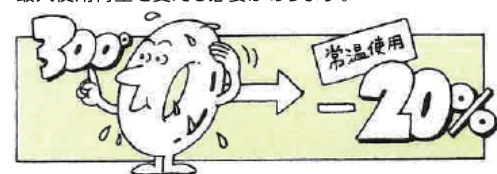

チェーン温度 ℃	最大使用荷重減少率(%)	
	チェーンをその温度下で 使用する場合	再度常温で使用する場合
200	0	0
250	10	10
300	20	20
350	35	30
400	45	40

総販売元

網田工業株式会社

〒550-0022 大阪府大阪市西区本田4丁目6番23号
TEL.06-6583-3361(代表) FAX.06-6584-0937

網田チェーンアンドクランプ株式会社

〒550-0022 大阪府大阪市西区本田4丁目6番23号
TEL.06-6583-3361(代表) FAX.06-6584-0937

本支店・営業所

本社

〒550-0022 大阪府大阪市西区本田4丁目6番23号
TEL.06-6583-3361(代表) FAX.06-6584-0937
膨脹式救命筏大阪サービスステーション

大阪支店第一営業部

〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天6丁目5番9号
TEL.06-6574-3391(代表) FAX.06-6574-2211

大阪支店第二営業部

〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天6丁目5番9号
TEL.06-6574-6601(代表) FAX.06-6574-2211

東京支店

〒135-0016 東京都江東区東陽1丁目3番17号
TEL.03-3647-2341(代表) FAX.03-3646-0104

尾道支店

〒792-0141 広島県尾道市高須町5700番地
TEL.0848-46-2711(代表) FAX.0848-46-4407
膨脹式救命筏尾道サービスステーション

配送センター


〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天6丁目5番9号
TEL.06-6574-6605(代表)

キャンベルチェーンスリング



米国はわが国に比べ、吊り具用チェーンにおける歴史と実績に格段の違いがあります。中でもキャンベルチェーンスリングは「吊る」、「引っ張る」技術のスペシャリストとして、永年にわたり米国産業界の信頼を得ています。また、国際的に定評のある“カムアロイチェーン”をはじめ、フック、マスターリングなどの吊り具のほか、各種リンクタイプチェーンにおいて、数々の優れた製品を持ち米国市場においてもトップの座を誇っています。

ID.Tagは信頼のマーク

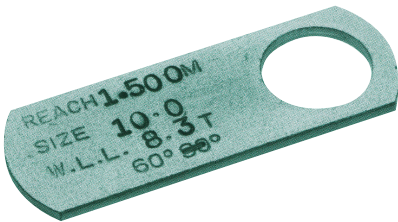

網田工業株式会社は、キャンベルスリングチェーンの品質を保証するために、また安全にお使いいただくために、左のようなID.Tagをつけています。これには、右の事項が刻印されていますので、信頼のマークとしてお使いいただけます。

SIZE: mm (チェーンサイズ)
REACH: m (全長)
TYPE: (形式)
W.L.L: kg (最大使用荷重)
SERIAL: (登録番号)
DATE: 年 月 日 (納入年月日)

製品紹介


アセンブリ

キャンベルスリングチェーンは、次のようなアセンブリを基に、用途に合わせて、組み合わせる金具、チェーンの長さを、自由に選定いただけます。


基本形




シングル形
記号:S



ダブル形
記号:D



トリプル形
記号:T




クォード形
記号:Q

リーチ調整形




バスケット形



シングルリンク・シングルフック



エンドレスチェーン



吊り方と使用荷重一覧表

吊り方			安全率 5									
			シングル形		ダブル形				トリプル形 クォード形			
吊り角度(α)			—		30°	60°	90°	120°	30°	60°	90°	120°
チェーン品名	チェーンサイズ	等級	使用荷重 t									
VA-070	7	10	1.56	3.0	2.7	2.2	1.56	4.5	4.0	3.2	2.3	
VA-100	10	10	3.2	6.1	5.5	4.4	3.2	9.2	8.3	6.7	4.8	
VA-130	13	10	5.4	10.4	9.3	7.5	5.4	15.6	14.0	11.3	8.1	
VA-160	16	10	8.2	15.8	14.1	11.4	8.2	23.6	21.3	17.2	15.2	
VA-200	20	10	12.8	24.7	22.1	17.9	12.8	37.0	33.2	26.8	19.2	
VA-220	22	10	15.5	29.9	26.8	21.7	15.5	44.8	40.3	32.5	23.2	
CA-254	25.4	8	17.2	33.2	29.7	24.0	17.2	49.8	44.7	36.1	25.8	
CA-317	31.7	8	26.2	50.5	45.3	36.6	26.8	75.7	68.1	55.0	39.3	
吊り方			安全率 4									
			シングル形		ダブル形				トリプル形 クォード形			
吊り角度(α)			—		30°	60°	90°	120°	30°	60°	90°	120°
チェーン品名	チェーンサイズ	等級	使用荷重 t									
VA-070	7	10	1.95	3.7	3.3	2.7	1.95	5.6	5.0	4.0	2.9	
VA-100	10	10	4.0	7.7	6.9	5.6	4.0	11.5	10.4	8.4	6.0	
VA-130	13	10	6.8	13.1	11.7	9.5	6.8	19.6	17.6	14.2	10.2	
VA-160	16	10	10.25	19.7	17.7	14.3	10.25	29.6	26.6	21.5	15.3	
VA-200	20	10	16.0	30.8	27.6	22.4	16.0	46.2	41.6	33.6	24.0	
VA-220	22	10	19.4	37.4	33.5	27.1	19.4	56.0	50.4	40.7	29.1	
CA-254	25.4	8	21.6	41.6	37.3	30.2	21.6	62.4	56.1	45.3	32.4	
CA-317	31.7	8	32.8	63.3	56.7	45.9	32.8	94.8	85.2	68.8	49.2	


(注)以下の吊り方の場合、使用荷重を減率してください。
・チェーンにグラブフックを掛けて使用する場合
・じか巻掛け(バスケット吊り、チョーク吊り)する場合

カムアロイチェーン




品名	等級	使用荷重(W.L.L) t		チェーンサイズ d	ピッチ p	内面幅 a	重量
		安全率5	安全率4				
VA-070	10	1.56	1.95	7.0	22	10	1.1
VA-100	10	3.2	4.0	10.0	31	14	2.2
VA-130	10	5.4	6.8	13.0	40	19	3.7
VA-160	10	8.2	10.25	16.0	49	22	5.6
VA-200	10	12.8	16.0	20.0	61	26	9.0
VA-220	10	15.5	19.4	22.0	69	31	11.5
CA-254	8	17.2	21.6	25.4	71	36	14.4
CA-317	8	26.2	32.8	31.7	94.5	46.5	22.7

クイックカップリングリンク

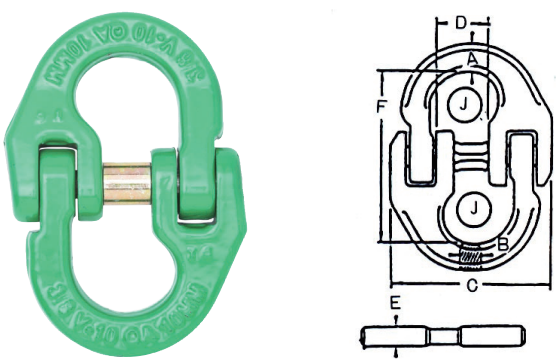


品名	等級	使用荷重(W.L.L) t		チェーンサイズ	A	B	C	D	E	F	J	重量
		安全率5	安全率4		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m
VCL-2	10	1.56	1.95	7.0	9.5	9.0	44	14	5.0	57	15	0.13
VCL-3	10	3.2	4.0	10.0	12.3	10.5	62	20	7.7	69	21	0.3
VCL-4	10	5.4	6.8	13.0	17	14	77	26	9.9	85	30	0.7
VCL-5	10	8.2	10.25	16.0	20	18	99	33	11.8	104	33	1.1
CL-6	8	10.2	12.8	20.0	22.5	22	114	39	14.2	123	41	2.0
VCL-6	10	12.8	16.0	20.0	24	23.5	117	39	14.2	123	41	2.0
VCL-7	10	15.5	19.4	22.0	30	27	135	45	15.8	135	48	3.3
CL-8	8	17.2	21.6	25.4	31	30	149	52	17.4	149	54	4.3
CL-9	8	26.2	32.8	31.7	38	36	188	57	23.8	174	60	8.2

オブロングマスターリンク

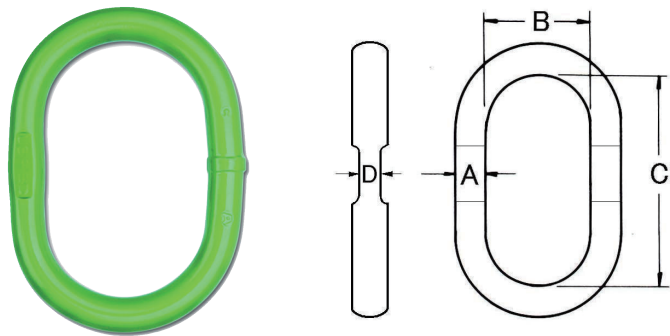


品名	等級	使用荷重(W.L.L) t		チェーンサイズ		A	B	C	D	重量
				シングル形	ダブル形					
		安全率5	安全率4	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CO-0	8	1.52	1.9	5.5	5.5	10	38	76	-	0.2
VO-1	10	3.12	3.9	7.0	7.0	15	64	127	13	0.8
VO-2	10	6.4	8.0	10.0	10.0	21	76	152	19	1.2
VO-3	10	10.8	13.6	13.0:16.0	13.0	29	102	203	25	3.1
VO-4	10	16.4	20.5	20.0	16.0	32	102	203	30	4.1
VO-5	10	25.6	32.0	22.0	20.0	41	133	267	38	8.6
VO-6	10	38.4	48.0	25.4	22.0	48	152	305	44	13
CO-7	8	37.2	46.5	31.7	25.4	51	178	356	-	17
CO-8	8	52.4	65.6	31.7	31.7	57	203	406	-	25

オブロングマスターリンク サブアセンブリー

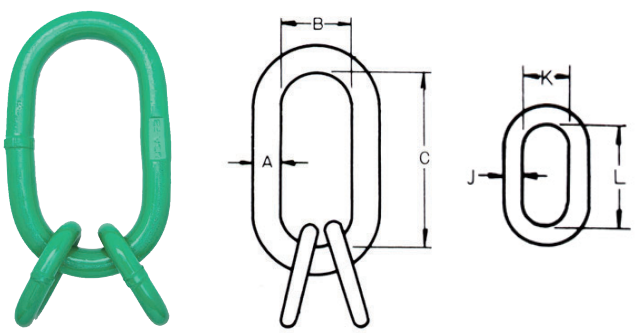


品名	等級	使用荷重(W.L.L) t		チェーンサイズ	A	B	C	J	K	L	重量
		安全率5	安全率4		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m
VCM-2	10	4.7	5.9	7	21	76	152	13	38	70	2.0
VCM-3	10	9.6	12.0	10	29	102	203	20	40	73	4.3
VCM-4	10	16.4	20.5	13	32	102	203	25	76	127	7.3
VCM-5	10	24.6	30.8	16	41	133	267	32	102	152	14.4
CM-6	8	26.8	33.5	20(8)	44	152	305	38	102	152	40
VCM-6	10	38.4	48.0	20	48	152	305	38	102	152	23
CM-7	8	32.6	40.8	22(8)	51	178	356	44	102	152	30
VCM-7	10	46.5	58.2	22	57	203	406	44	102	152	30
CM-8	8	51.0	65.0	25.4	57	203	406	48	127	178	42
CM-9	8	78.6	98.6	31.7	70	229	406	54	152	229	52

スリングフック・ラッチフック

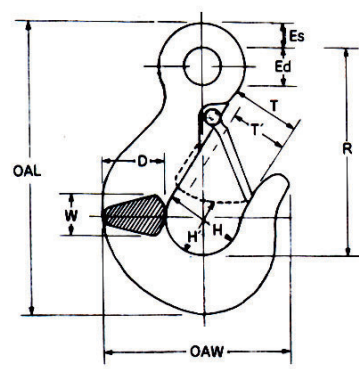


品名	等級	使用荷重 (W.L.L)t		チェーン サイズ	R	T	T'	H	H'	Ed	Es	D	W	OAL	OAW	自重
		安全率5	安全率4													
スリング																
ラッチ				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
VC-80 VS-90	10	1.56	1.95	7.0	103	29	25	34	24	19	11	31	19	141	89	0.6
VC-81 VS-91	10	3.2	4.0	10.0	112	41	37	47	30	20	16	35	24	159	121	1.2
VC-82 VS-92	10	5.4	6.8	13.0	14.0	48	39	60	41	28	19	46	31	200	141	2.3
VC-83 VS-93	10	8.2	10.25	16.0	190	58	49	67	45	33	22	60	37	266	176	4
VC-84 VS-94	10	12.8	16.0	20.0	203	61	55	76	46	38	25	73	43	294	203	6.4
VC-85 VS-95	10	15.5	19.4	22.0	248	81	73	95	60	51	28	73	48	350	222	9.6
C-86 S-96	8	17.2	21.6	25.4	259	83	74	108	66	49	34	89	60	370	244	12.3

フアンドリーフック

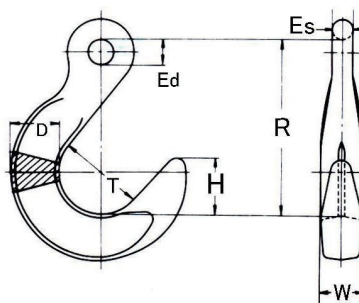

品名	等級	使用荷重 (W.L.L)t		チェーンサイズ	R	T	Ed	Es	D	W	H	自重
		安全率5	安全率4									
C-498	8	1.25	1.57	7.0	121	64	16	12	33	25	40	1.0
VC-498	10	1.56	1.95	7.0	121	64	16	12	33	25	40	1.0
VC-499	10	3.2	4.0	10.0	146	76	19	16	40	32	47	1.8
VC-500	10	5.4	6.8	13.0	174	89	25	19	46	38	57	3.0
VC-501	10	8.2	10.25	16.0	205	102	32	22	59	44	67	4.8
VC-502	10	12.8	16.0	20.0	235	114	38	25	71	51	76	7
C-503	8	10.2	12.8	22.0	263	127	47	28	78	57	86	11
VC-503	10	15.5	19.4	22.0	263	127	47	28	78	57	86	11
C-504	8	17.2	21.6	25.4	294	140	53	32	83	64	95	15
C-505	8	26.2	32.8	31.7	327	152	63	35	99	76	108	24

グラブフック

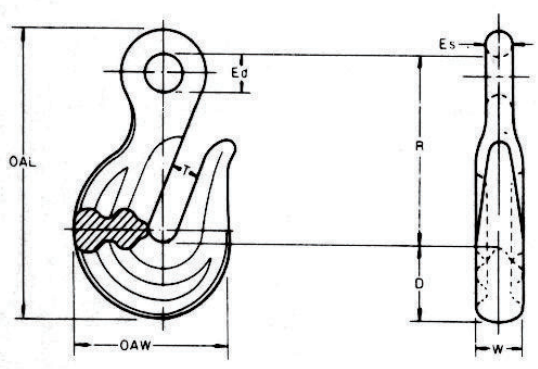

品名	等級	使用荷重 (W.L.L)t		チェーンサイズ	R	T	Ed	Es	D	W	OAL	OAW	重量
		安全率5	安全率4										
VC-72	10	1.56	1.95	7.0	64	9	14	9.4	21	15	94	47	0.2
VC-73	10	3.2	4.0	10.0	61	13	19	11	29	17	102	65	0.4
C-75	8	4.3	5.4	13.0	108	17	28	16	38	26	163	89	0.8
VC-76	10	8.2	10.25	16.0	107	20	31	18	44	28	169	108	2.0
VC-77	10	12.8	16.0	20.0	131	24	37	25	54	35	210	132	3.4
C-78	8	12.4	15.5	22.0	178	27	44	25	62	41	265	144	5.5
VC-78	10	15.5	19.4	22.0	178	27	44	25	62	41	252	144	5.5
C-79	8	17.2	21.6	25.4	203	30	47	28	76	46	308	171	9.0
C-51	8	26.6	32.8	31.7	254	30	57	38	95	57	387	219	17.3

他サイズは電話、メールにてお問い合わせ下さい。
カタログの仕様、寸法は改良のため、予告なく変更する場合がございます。